


CFA

ПАНЕЛЬНЫЙ ПЛОСКИЙ ФИЛЬТР (G4)



Фильтрующий материал:	Полиэстер
Материал рамы:	Металл
Класс очистки EN 779:	G4 (EU4)
Эффективность очистки [Ес]:	90,8%
Рекомендуемая скорость:	1,5 м/с
Макс. рабочая температура:	100°C
Макс. рабочая влажность:	100%
Огнеупорность:	F1-DIN.53438
Регенерация:	да

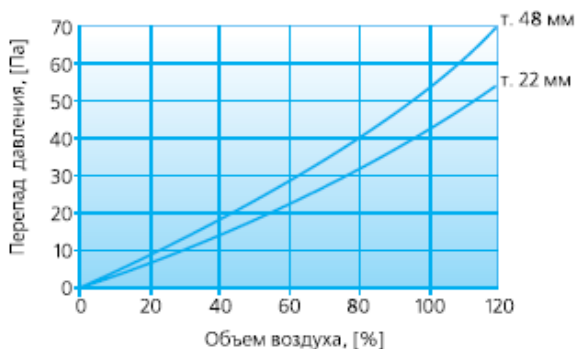

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Промышленное и бытовое кондиционирование воздуха
- Воздухоочистительные установки
- Покрасочные камеры

*Размеры [мм]	Фильтрационная площадь [м ²]	Пропуск воздуха [м ³ /ч]	Начальное сопротивление [Па]	Вес [кг]
287 x 592 x 022	0.17	920	40	0.63
400 x 400 x 022	0.16	870	40	0.60
400 x 500 x 022	0.20	1080	40	0.68
400 x 625 x 022	0.25	1350	40	0.78
500 x 500 x 022	0.25	1350	40	0.81
500 x 625 x 022	0.32	1690	40	0.89
592 x 592 x 022	0.35	1895	40	1.00
287 x 592 x 048	0.17	920	52	0.93
400 x 400 x 048	0.16	870	52	0.89
400 x 500 x 048	0.20	1080	52	1.00
400 x 625 x 048	0.25	1350	52	1.16
500 x 500 x 048	0.25	1350	52	1.20
500 x 625 x 048	0.32	1690	52	1.32
592 x 592 x 048	0.35	1895	52	1.45

* Возможен заказ нестандартных размеров