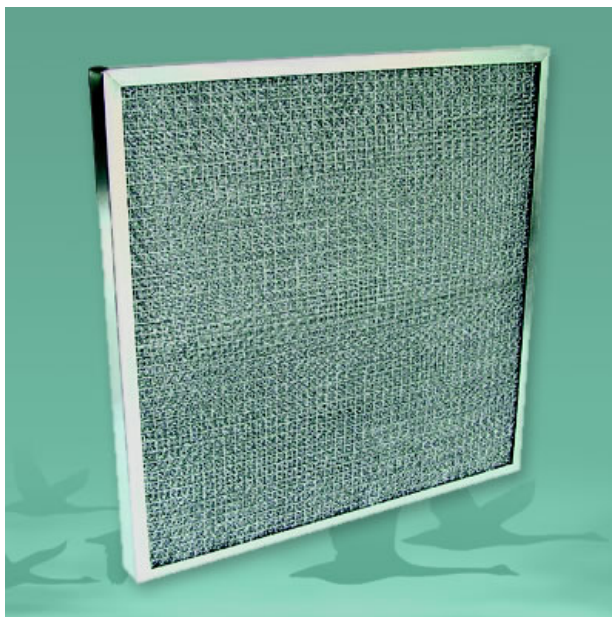
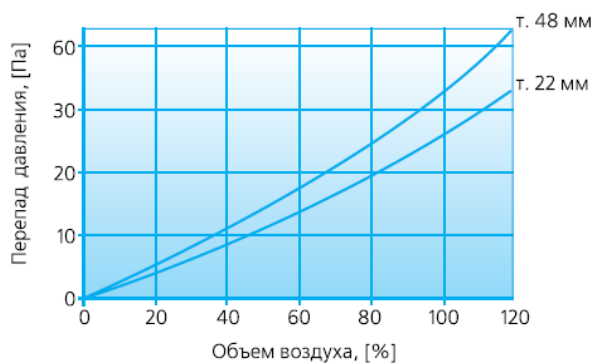


**CFM****ПАНЕЛЬНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР (G2)**

Фильтрующий материал:	<b>плетеная алюминиевая проволока</b>
Материал рамы:	<b>металл</b>
Класс очистки EN 779:	<b>G2 (EU2)</b>
Эффективность очистки [Ес]:	<b>75%</b>
Рекомендуемая скорость:	<b>2 м/с</b>
Макс. рабочая температура:	<b>200°C</b>
Макс. рабочая влажность:	<b>100%</b>
Огнеупорность:	<b>огнестойкий</b>
Регенерация:	<b>да</b>

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

- Улавливание масляных испарений, предотвращение засаливания и блеска
- Очистка воздуха в агрессивных средах
- Сепарация красок

*Размеры [мм]	Фильтрационная площадь [м <sup>2</sup> ]	Пропуск воздуха [м <sup>3</sup> /ч]	Начальное сопротивление [Па]	Вес [кг]
<b>287 x 592 x 022</b>	0.17	<b>1225</b>	26	<b>1.00</b>
<b>400 x 400 x 022</b>	0.16	<b>1150</b>	26	<b>0.90</b>
<b>400 x 500 x 022</b>	0.20	<b>1440</b>	26	<b>1.35</b>
<b>400 x 625 x 022</b>	0.25	<b>1800</b>	26	<b>1.55</b>
<b>500 x 500 x 022</b>	0.25	<b>1800</b>	26	<b>1.65</b>
<b>500 x 625 x 022</b>	0.32	<b>2250</b>	26	<b>1.80</b>
<b>592 x 592 x 022</b>	0.35	<b>2525</b>	26	<b>2.00</b>
<b>287 x 592 x 048</b>	0.17	<b>1225</b>	32	<b>1.45</b>
<b>400 x 400 x 048</b>	0.16	<b>1150</b>	32	<b>1.30</b>
<b>400 x 500 x 048</b>	0.20	<b>1440</b>	32	<b>1.60</b>
<b>400 x 625 x 048</b>	0.25	<b>1800</b>	32	<b>1.90</b>
<b>500 x 500 x 048</b>	0.25	<b>1800</b>	32	<b>2.05</b>
<b>500 x 625 x 048</b>	0.32	<b>2250</b>	32	<b>2.20</b>
<b>592 x 592 x 048</b>	0.35	<b>2525</b>	32	<b>2.60</b>

\* Возможен заказ нестандартных размеров