



# CFM-W

## ПАНЕЛЬНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР (G2)

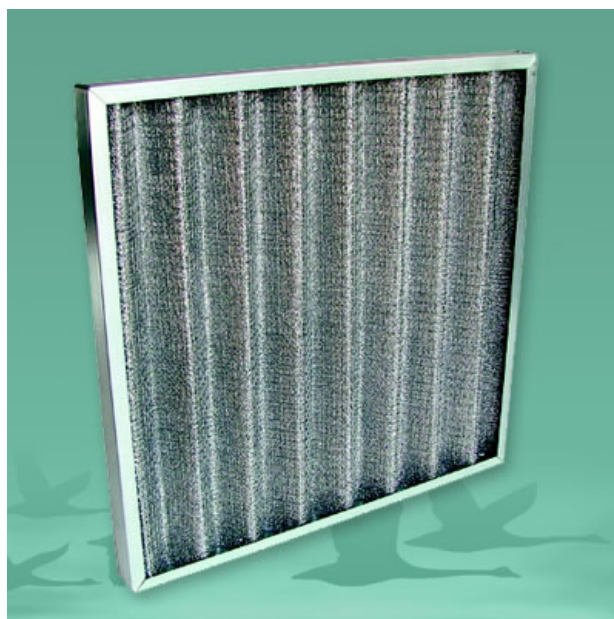

Фильтрующий материал:	плетеная алюминиевая проволока
Материал рамы:	металл
Класс очистки EN 779:	G2 (EU2)
Эффективность очистки [Ес]:	75%
Рекомендуемая скорость:	2 м/с
Макс. рабочая температура:	200°C
Макс. рабочая влажность:	100%
Огнеупорность:	огнестойкий
Регенерация:	да

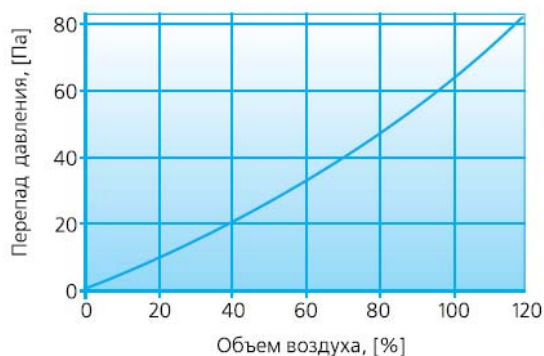

### ПРИМЕНЕНИЕ:

- Улавливание масляных испарений, предотвращение засаливания и блеска
- Очистка воздуха в агрессивных средах

*Размеры [мм]	Фильтрационная площадь [м <sup>2</sup> ]	Пропуск воздуха [м <sup>3</sup> /ч]	Начальное сопротивление [Па]	Вес [кг]
287 x 592 x 048	0.29	2120	60	1.2
400 x 400 x 048	0.27	1990	60	1.15
400 x 500 x 048	0.34	2470	60	1.5
400 x 625 x 048	0.43	3110	60	1.7
500 x 500 x 048	0.42	3080	60	1.8
500 x 625 x 048	0.53	3880	60	2.25
592 x 592 x 048	0.60	4360	60	2.35
287 x 592 x 098	0.34	2450	60	2.3
400 x 400 x 098	0.32	2340	60	2.2
400 x 500 x 098	0.40	2910	60	2.4
400 x 625 x 098	0.50	3640	60	2.9
500 x 500 x 098	0.50	3640	60	2.9
500 x 625 x 098	0.62	4510	60	3.05
592 x 592 x 098	0.70	5060	60	3.55

\* Возможен заказ нестандартных размеров