



# CFM-A

## ПАНЕЛЬНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР (G2)

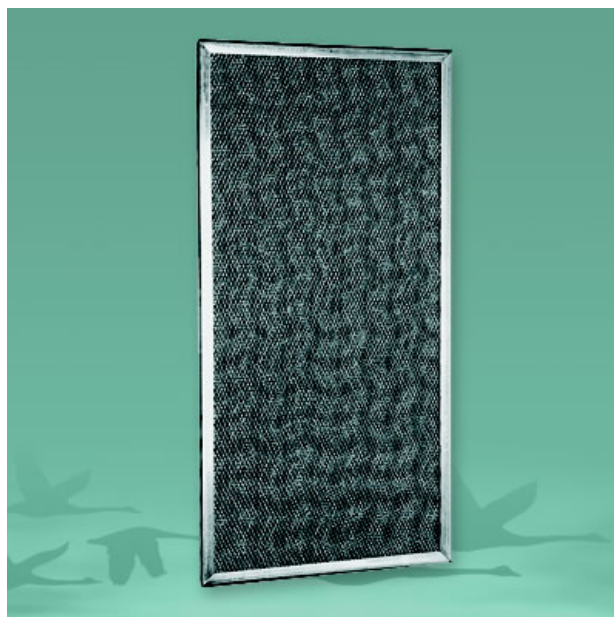

Фильтрующий материал:	алюминий
Материал рамы:	алюминий
Класс очистки EN 779:	G2 (EU2)
Эффективность очистки [Ес]:	75%
Рекомендуемая скорость:	2 м/с
Макс. рабочая температура:	200°C
Макс. рабочая влажность:	100%
Огнеупорность:	огнестойкий
Регенерация:	да

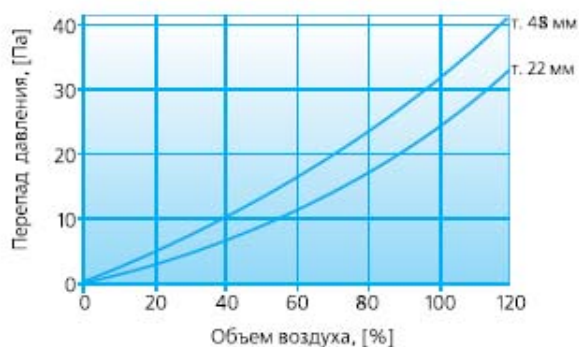

### ПРИМЕНЕНИЕ:

- Улавливание кухонных масляных испарений, копоти и дыма
- Очистка воздуха в агрессивных средах

*Размеры [мм]	Фильтрационная площадь [м <sup>2</sup> ]	Пропуск воздуха [м <sup>3</sup> /ч]	Начальное сопротивление [Па]	Вес [кг]
287 x 592 x 022	0.17	1225	26	1.00
400 x 400 x 022	0.16	1150	26	1.23
400 x 500 x 022	0.20	1440	26	1.48
400 x 625 x 022	0.25	1800	26	1.85
500 x 500 x 022	0.25	1800	26	1.70
500 x 625 x 022	0.32	2250	26	1.85
592 x 592 x 022	0.35	2525	26	2.10
287 x 592 x 048	0.17	1225	32	1.60
400 x 400 x 048	0.16	1150	32	1.30
400 x 500 x 048	0.20	1440	32	1.75
400 x 625 x 048	0.25	1800	32	2.00
500 x 500 x 048	0.25	1800	32	2.20
500 x 625 x 048	0.32	2250	32	2.40

\* Возможен заказ нестандартных размеров