



CFM-C

ПАНЕЛЬНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР (G2)

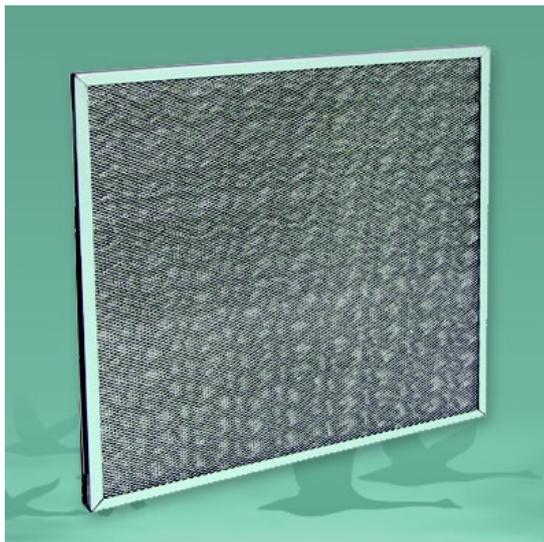

Фильтрующий материал:	нержавеющая сталь AISI 304
Материал рамы:	нержавеющая сталь AISI 304
Класс очистки EN 779:	G2 (EU2)
Эффективность очистки [Ес]:	75%
Рекомендуемая скорость:	2 м/с
Макс. рабочая температура:	200°C
Макс. рабочая влажность:	100%
Огнеупорность:	огнестойкий
Регенерация:	да

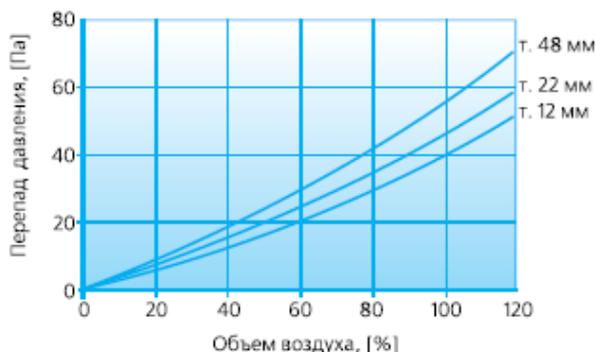

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Улавливание кухонных масляных испарений, копоти и дыма
- Очистка воздуха в агрессивных средах
- Сепарация красок

*Размеры [мм]	Фильтрационная площадь [м ²]	Пропуск воздуха [м ³ /ч]	Начальное сопротивление [Па]	Вес [кг]
250 x 500 x 012	0.125	900	40	0.67
400 x 400 x 012	0.16	1200	40	0.85
400 x 500 x 012	0.20	1450	40	1.10
400 x 625 x 012	0.25	1800	40	1.40
500 x 500 x 012	0.25	1800	40	1.45
500 x 625 x 012	0.32	2250	40	1.70
592 x 592 x 012	0.35	2525	40	1.86
400 x 400 x 022	0.16	1200	46	1.20
400 x 500 x 022	0.20	1450	46	1.48
400 x 625 x 022	0.25	1800	46	1.48
500 x 500 x 022	0.25	1800	46	1.50
500 x 625 x 022	0.32	2250	46	1.85
592 x 592 x 022	0.35	2525	46	2.15
400 x 400 x 048	0.16	1200	55	1.30
400 x 500 x 048	0.20	1450	55	1.00
400 x 625 x 048	0.25	1800	55	1.25
500 x 500 x 048	0.25	1800	55	1.70
500 x 625 x 048	0.32	2250	55	1.75
592 x 592 x 048	0.35	2525	55	1.70

* Возможен заказ нестандартных размеров