



CFL

ПАНЕЛЬНЫЙ ПЛОСКИЙ ФИЛЬТР (G3)

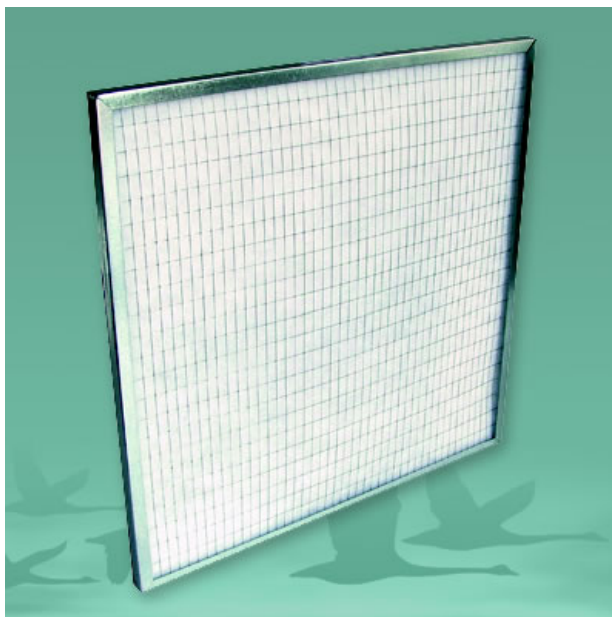

Фильтрующий материал:	Полиэстер
Материал рамы:	Металл
Класс очистки EN 779:	G3 (EU3)
Эффективность очистки [Ес]:	89,8%
Рекомендуемая скорость:	1,5 м/с
Макс. рабочая температура:	100°C
Макс. рабочая влажность:	100%
Огнеупорность:	F1-DIN.53438
Регенерация:	да

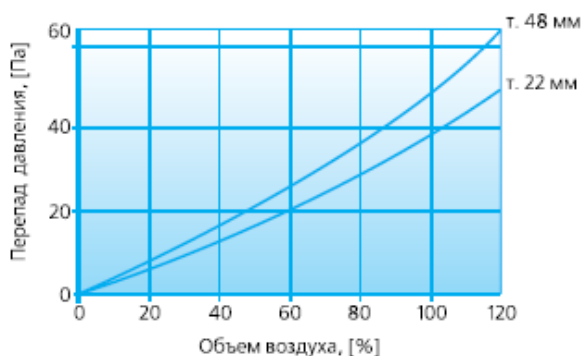

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Промышленное и бытовое кондиционирование воздуха
- Пре-фильтрация и улавливание крупных и мелких частиц пыли

*Размеры [мм]	Фильтрационная площадь [м ²]	Пропуск воздуха [м ³ /ч]	Начальное сопротивление [Па]	Вес [кг]
287 x 592 x 022	0.17	920	38	0.55
400 x 400 x 022	0.16	870	38	0.60
400 x 500 x 022	0.20	1080	38	0.68
400 x 625 x 022	0.25	1350	38	0.78
500 x 500 x 022	0.25	1350	38	0.81
500 x 625 x 022	0.32	1690	38	0.89
592 x 592 x 022	0.35	1895	38	1.00
287 x 592 x 048	0.17	920	49	0.93
400 x 400 x 048	0.16	870	49	0.89
400 x 500 x 048	0.20	1080	49	1.00
400 x 625 x 048	0.25	1350	49	1.16
500 x 500 x 048	0.25	1350	49	1.20
500 x 625 x 048	0.32	1690	49	1.32
592 x 592 x 048	0.35	1895	49	1.45

* Возможен заказ нестандартных размеров