


CFW30 - CFW40

ПАНЕЛЬНЫЙ ЯЧЕЙКОВЫЙ ФИЛЬТР (G3-G4)

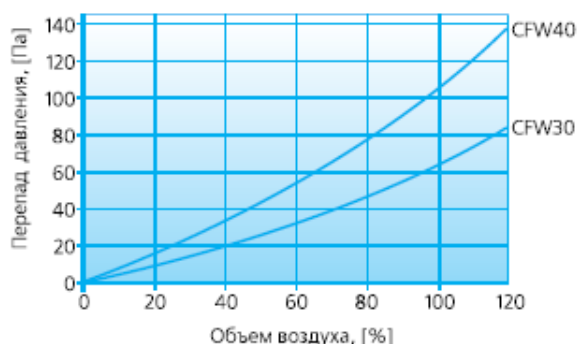

Фильтрующий материал:	полиэстер
Материал рамы:	металл
Класс очистки EN 779:	G3(EU3)-G4(EU4)
Эффективность очистки [Ес]:	89,8-90,8%
Рекомендуемая скорость:	1,5 м/с
Макс. рабочая температура:	100°C
Макс. рабочая влажность:	100%
Огнеупорность:	F1-DIN.53438
Регенерация:	да

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Промышленное и бытовое кондиционирование воздуха
- Вентиляционные установки всех типов
- Пре-фильтрация для фильтров тонкой очистки и HEPA-фильтров

*Размеры [мм]	Фильтрационная площадь [м²]	Пропуск воздуха [м³/ч]	Начальное сопротивление [Па]		Вес [кг]	
			CFW30 **CFW-D	CFW40	CFW30 CFW40	**CFW-D
287 x 592 x 048	0.29	1570	64	110	0.90	1.10
400 x 400 x 048	0.27	1480	64	110	0.90	1.00
400 x 500 x 048	0.34	1850	64	110	1.00	1.15
400 x 625 x 048	0.43	2330	64	110	1.14	1.34
490 x 592 x 048	0.50	2710	64	110	1.26	1.45
500 x 500 x 048	0.42	2310	64	110	1.14	1.28
500 x 625 x 048	0.53	2860	64	110	1.32	1.52
592 x 592 x 048	0.60	3240	64	110	1.40	1.68
287 x 879 x 048	0.43	2320	64	110	1.35	1.60
287 x 592 x 098	0.34	1840	64	110	2.24	2.30
400 x 400 x 098	0.32	1760	64	110	2.06	2.10
400 x 500 x 098	0.40	2190	64	110	2.22	2.35
400 x 625 x 098	0.50	2710	64	110	2.48	2.70
490 x 592 x 098	0.58	3170	64	110	2.60	2.90
500 x 500 x 098	0.50	2730	64	110	2.50	2.75
500 x 625 x 098	0.62	3380	64	110	2.82	3.10
592 x 592 x 098	0.70	3790	64	110	3.06	3.45
287 x 879 x 098	0.51	2780	64	110	2.95	3.30

* Возможен заказ нестандартных размеров

** CFW-D – фильтр класса G3 с двумя защитными сетками