



CFA-W

ПАНЕЛЬНЫЙ ЯЧЕЙКОВЫЙ ФИЛЬТР (G4)

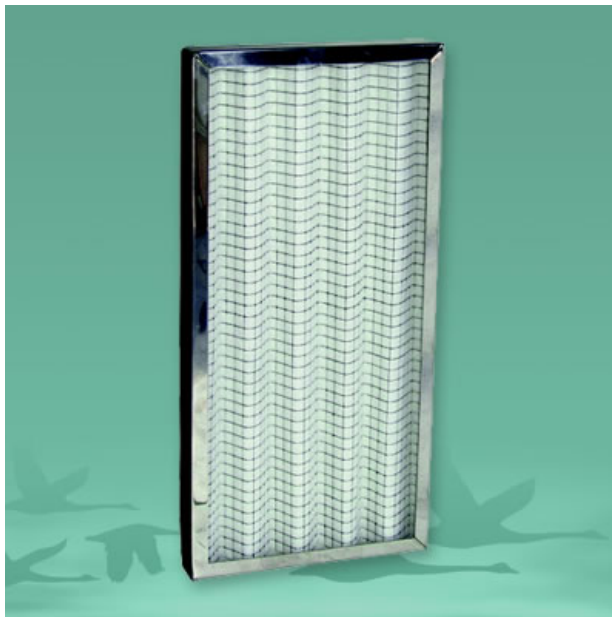

Фильтрующий материал:	полиэстер
Материал рамы:	металл
Класс очистки EN 779:	G4 (EU4)
Эффективность очистки [Ес]:	90,8%
Рекомендуемая скорость:	1,5 м/с
Макс. рабочая температура:	100°C
Макс. рабочая влажность:	100%
Огнеупорность:	F1-DIN.53438
Регенерация:	да

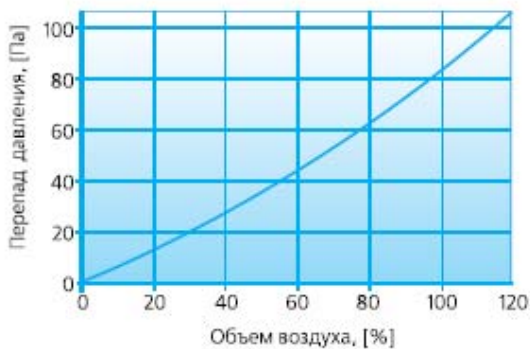

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Вентиляция и кондиционирование воздуха в фармацевтической и оптической промышленности
- Воздухоочистительные установки, фильтровочные стены
- Покрасочные камеры

*Размеры [мм]	Фильтрационная площадь [м ²]	Пропуск воздуха [м ³ /ч]	Начальное сопротивление [Па]	Вес [кг]
287 x 592 x 048	0.29	1570	80	1.10
400 x 400 x 048	0.27	1480	80	1.00
400 x 500 x 048	0.34	1850	80	1.15
400 x 625 x 048	0.43	2330	80	1.34
500 x 500 x 048	0.42	2310	80	1.28
500 x 625 x 048	0.53	2860	80	1.52
592 x 592 x 048	0.60	3240	80	1.68
287 x 592 x 098	0.34	1840	80	2.30
400 x 400 x 098	0.32	1760	80	2.10
400 x 500 x 098	0.40	2190	80	2.35
400 x 625 x 098	0.50	2710	80	2.70
500 x 500 x 098	0.50	2730	80	2.75
500 x 625 x 098	0.62	3380	80	3.10
592 x 592 x 098	0.70	3790	80	3.45

* Возможен заказ нестандартных размеров