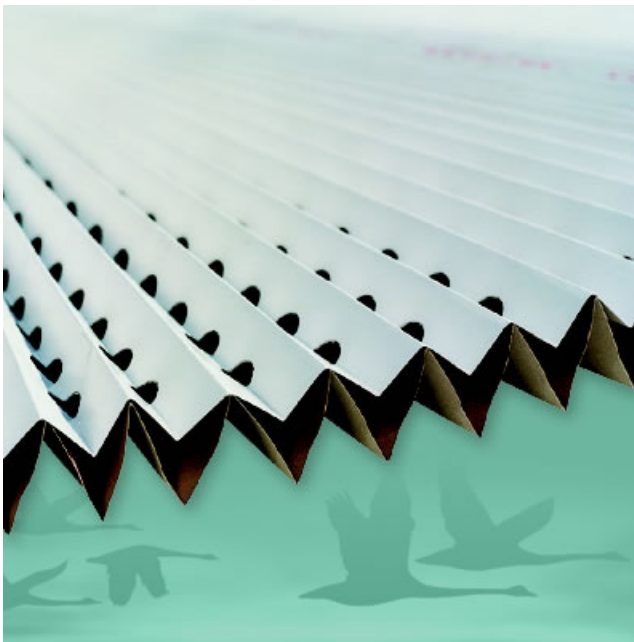
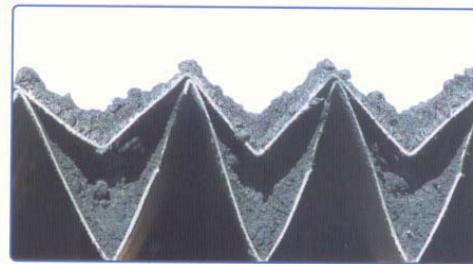
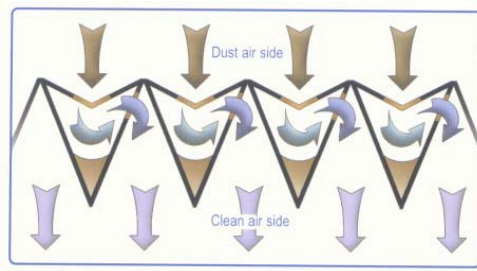


**IC****ГОФРИРОВАННЫЙ КАРТОН (G4)****IC****0,75 x 13 м****0,9 x 11 м****1 x 10 м****ПРИМЕНЕНИЕ:**

- Эффект «Paint Stop» для покрасочных камер
- Для использования в металлургической, автомобильной, мебельной, пищевой промышленности.
- Пре-фильтрация перед стекловолоконным «Paint-Stop» для увеличения срока службы.

**IC**

Структура:	<b>Двуслойный гофрированный картон с инерционным эффектом</b>
Класс очистки [EN 779:2002]	<b>G4 (EU4)</b>
Толщина полотна:	<b>65 мм</b>
Эффективность очистки:	<b>91-98%</b>
Скорость воздуха:	<b>0,75 м/с</b>
Начальное сопротивление:	<b>40 Па</b>
Рекомендуемое конечное сопротивление:	<b>130°С</b>
Макс. рабочая температура:	<b>100°С</b>
Относительная влажность:	<b>100%</b>
Огнестойкость:	<b>2 (U.L. 2-697A)</b>
Возможность регенерации:	<b>Нет</b>