


# CFC

## ПАНЕЛЬНЫЙ ПЛОСКИЙ ФИЛЬТР (G3)



Фильтрующий материал:	стекловолокно
Материал рамы:	плотный перфорированный картон
Класс очистки EN 779:	G3 (EU3)
Эффективность очистки [Ес]:	81%
Рекомендуемая скорость:	2,5 м/с
Макс. рабочая температура:	120°C
Макс. рабочая влажность:	100%
Огнеупорность:	F1-DIN.53438
Регенерация:	нет

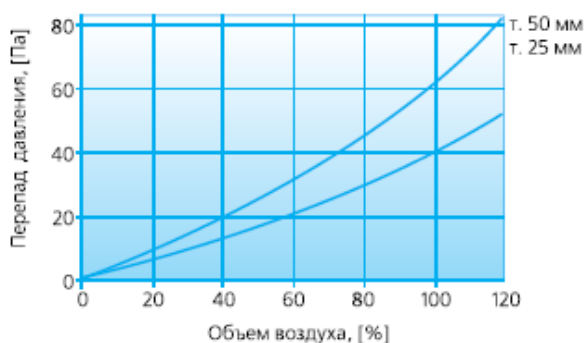

### ПРИМЕНЕНИЕ:

- Везде, где требуется легкая утилизация использованного фильтра
- Пре-фильтрация и улавливание крупных и мелких частиц аэрозолей
- «Paint Stop» эффект

*Размеры [мм]	Фильтрационная площадь [м <sup>2</sup> ]	Пропуск воздуха [м <sup>3</sup> /ч]	Начальное сопротивление [Па]	Вес [кг]
250 x 500 x 025	0.125	1125	64	0.7
287 x 592 x 025	0.17	1530	64	1.1
400 x 400 x 025	0.16	1440	64	1.1
400 x 500 x 025	0.20	1800	64	1.2
400 x 625 x 025	0.25	2250	64	1.4
500 x 500 x 025	0.25	2250	64	1.4
500 x 625 x 025	0.32	2880	64	1.8
592 x 592 x 025	0.35	3150	64	2
250 x 500 x 050	0.125	1125	64	1
287 x 592 x 050	0.17	1530	64	1.5
400 x 400 x 050	0.16	1440	64	1.5
400 x 500 x 050	0.20	1800	64	1.6
400 x 625 x 050	0.25	2250	64	2
500 x 500 x 050	0.25	2250	64	2
500 x 625 x 050	0.32	2880	64	2.5
592 x 592 x 050	0.35	3150	64	3

\* Возможен заказ нестандартных размеров