
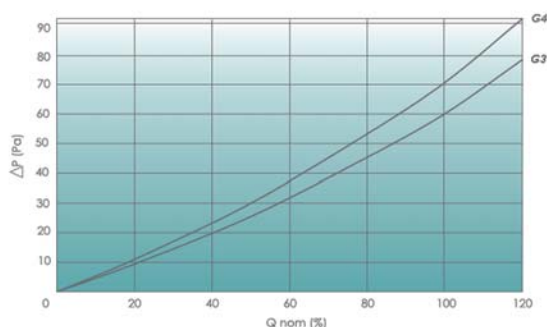


# TF25 - TF30

## КАРМАННЫЙ ПОЛИЭСТЕРОВЫЙ ФИЛЬТР (G3-G4)

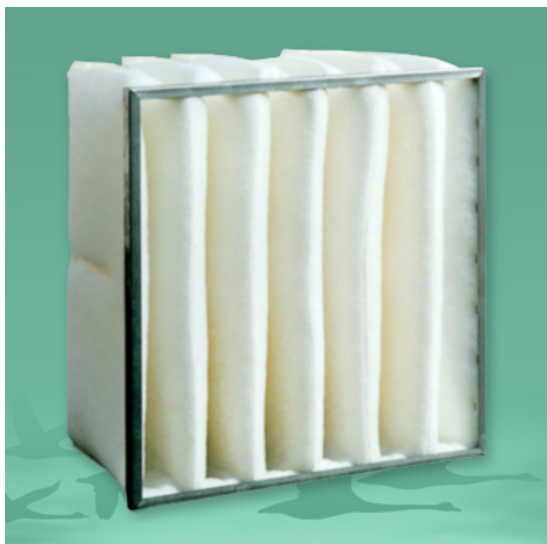

Фильтрующий материал:	полиэстер
Материал рамы:	металл
Класс очистки EN 779:	TF25=G3 (EU3) TF30=G4 (EU4)
Эффективность очистки [Ес]:	G3=81% G4=90%
Рекомендуемая скорость:	0,45 м/с
Рекомендуемое конечное сопротивление:	250 Па
Макс. рабочая температура:	90°C
Макс. рабочая влажность:	100%
Огнеупорность:	F1-DIN.53438
Регенерация:	Нет

### ПРИМЕНЕНИЕ:

- Пре-фильтрация высокоскоростных потоков воздуха в промышленном и бытовом кондиционировании
- Пре-фильтрация для фильтров тонкой очистки и HEPA-фильтров

Размеры [мм]	Кол-во карманов шт	Фильтрационная площадь [м <sup>2</sup> ]	Пропуск воздуха [м <sup>3</sup> /ч]	Начальное сопротивление [Па]	
				TF25	TF30
287 x 287 x 200	3	0.4	650	60	70
287 x 287 x 300	3	0.5	810	60	70
287 x 287 x 360	3	0.7	1130	60	70
287 x 287 x 500	3	1.0	1620	60	70
287 x 287 x 600	3	1.1	1780	60	70
287 x 592 x 200	3	0.8	1290	60	70
287 x 592 x 300	3	1.2	1940	60	70
287 x 592 x 360	3	1.4	2270	60	70
287 x 592 x 500	3	1.9	3080	60	70
287 x 592 x 600	3	2.3	3720	60	70
490 x 592 x 200	5	1.3	2100	60	70
490 x 592 x 300	5	1.9	3080	60	70
490 x 592 x 360	5	2.3	3726	60	70
490 x 592 x 500	5	3.2	5180	60	70
490 x 592 x 600	5	3.8	6150	60	70
592 x 592 x 200	6	1.6	2590	60	70
592 x 592 x 300	6	2.4	3890	60	70
592 x 592 x 360	6	2.7	4370	60	70
592 x 592 x 500	6	3.9	6320	60	70
592 x 592 x 600	6	4.5	7290	60	70