



TF45

КАРМАННЫЙ ФИЛЬТР (F5)

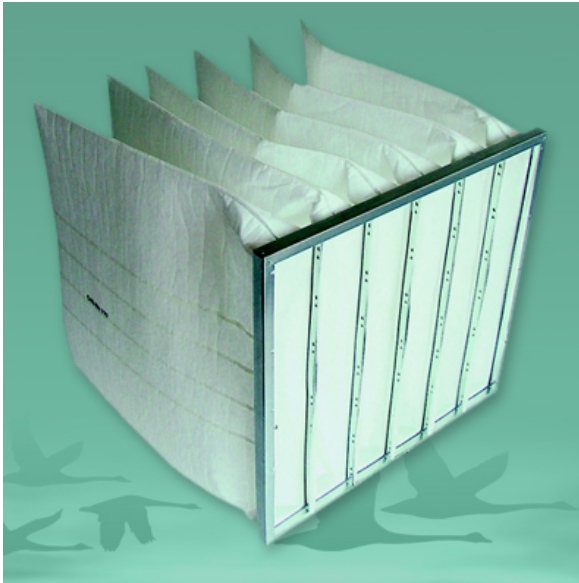

Фильтрующий материал:	полиэстер
Материал рамы:	металл
Класс очистки EN 779:	F5 (EU5)
Эффективность очистки [Ea]:	45-50%
Рекомендуемая скорость:	0,45 м/с
Рекомендуемое конечное сопротивление:	450 Па
Макс. рабочая температура:	90°C
Макс. рабочая влажность:	100%
Огнеупорность:	F1-DIN.53438
Регенерация:	нет

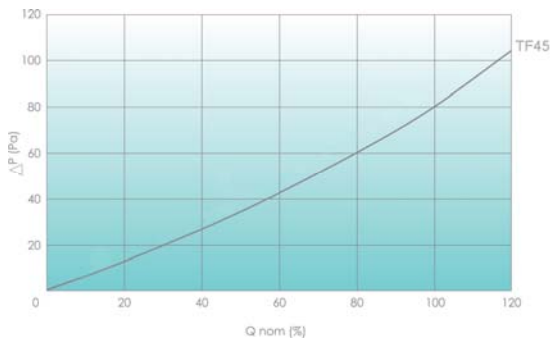

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Пре-фильтрация или основная фильтрация высокоскоростных потоков воздуха в промышленном и бытовом кондиционировании
- Пре-фильтрация для HEPA-фильтров.
- Масляные испарения и сварочный туман

Размеры [мм]	Кол-во карманов шт	Фильтрационная площадь [м ²]	Пропуск воздуха [м ³ /ч]	Начальное сопротивление [Па]
287 x 287 x 200	3	0.4	650	80
287 x 287 x 300	3	0.5	810	80
287 x 287 x 360	3	0.7	1130	80
287 x 287 x 500	3	1.0	1620	80
287 x 287 x 600	3	1.1	1780	80
287 x 592 x 200	3	0.8	1290	80
287 x 592 x 300	3	1.2	1940	80
287 x 592 x 360	3	1.4	2270	80
287 x 592 x 500	3	1.9	3080	80
287 x 592 x 600	3	2.3	3720	80
490 x 592 x 200	5	1.3	2100	80
490 x 592 x 300	5	1.9	3080	80
490 x 592 x 360	5	2.3	3726	80
490 x 592 x 500	5	3.2	5180	80
490 x 592 x 600	5	3.8	6150	80
592 x 592 x 200	6	1.6	2590	80
592 x 592 x 300	6	2.4	3890	80
592 x 592 x 360	6	2.7	4370	80
592 x 592 x 500	6	3.9	6320	80
592 x 592 x 600	6	4.5	7290	80