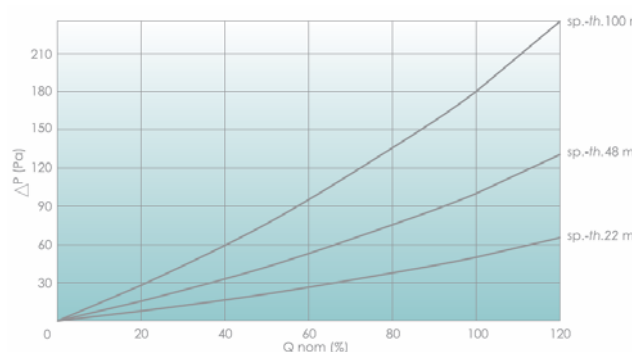


ACG**ПАНЕЛЬНЫЙ УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР**

Тип угля (стандарт):	AG
Материал:	окрашенный металл
Макс. рабочая температура:	40°C
Макс. рабочая влажность:	70%
Регенерация:	нет

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

- Очистка воздуха или других газов от органических примесей средне-низких концентраций.
- Высокая адсорбционная способность благодаря специальной пористой структуре.
- Удаление растворителя из покрасочных камер; улавливание кухонных испарений.
- Возможна поставка со специальным углем AGS.

Размеры [мм]	Пропуск воздуха [м³/ч]	Сопротивление [Па]	Количество угля [кг]
500 x 500 x 022	450	50	3.4
500 x 500 x 048	450	100	7.3
500 x 500 x 100	450	180	14.7

Примечание: Рекомендуется защита предварительными фильтрами G4-F7.