

CR140


УГОЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ КАРТРИДЖИ



Картриджи:

CR140

Тип угля (стандарт):	AG
Материал:	окрашенный металл
Размеры:	Ø140x400 мм
Количество угля:	3 кг
Пропуск воздуха:	220 м ³ /ч
Время контакта:	0.085 с
Сопроти ление:	270 Па
Макс. рабочая температура:	40 °С
Макс. рабочая влажность:	70%
Регенерация:	да

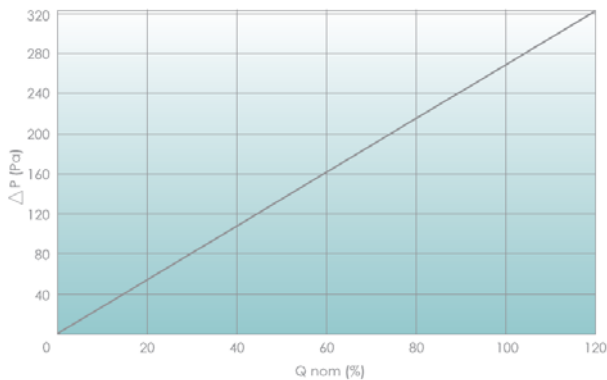

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Специальная крепежная система картриджей на раме и уплотнение дают максимум герметичности.
- Высокая адсорбционная способность благодаря специальной пористой структуре угля.
- Удаление запахов и токсических газов.
- Возможна поставка со специальным углем AGS.

Крепежные рамы:

PC18

PC35

Размер:	305x610x040 мм	610x610x040 мм
Пропуск воздуха:	1750 м ³ /ч	3500 м ³ /ч
Тип картриджа:	CR140	
Количество картриджей:	8	16
Всего угля:	24 кг	48 кг
Сопротивление:	270 Па	270 Па
Вес рамы:	2.5 кг	6.2 кг

Примечание: Рекомендуется защита предварительными фильтрами G4-F7.