

# CR160


## УГОЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ КАРТРИДЖИ



### Картриджи:

### CR160

Тип угля (стандарт):	AG
Материал:	окрашенный металл
Размеры:	Ø160x400 мм
Количество угля:	3.8 кг
Пропуск воздуха:	300 м <sup>3</sup> /ч
Время контакта:	0.075 с
Соп отивление:	170 Па
Макс. рабочая температура:	40 °С
Макс. рабочая влажность:	70%
Регенерация:	да

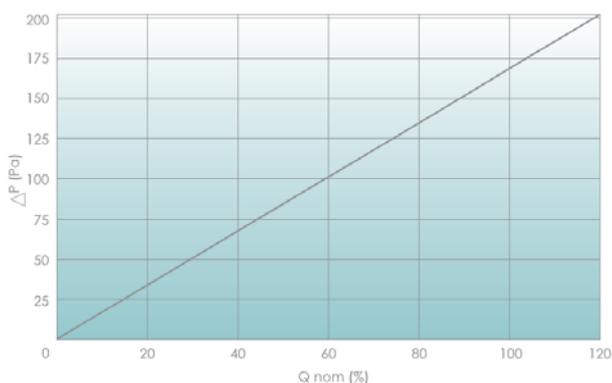

### ПРИМЕНЕНИЕ:

- Специальная крепежная система картриджей на раме и уплотнение дают максимум герметичности.
- Высокая адсорбционная способность благодаря специальной пористой структуре угля.
- Удаление запахов и токсических газов.
- Возможна поставка со специальным углем AGS.

### Крепежные рамы:

### PC15

### PC30

Размер:	305x610x040 мм	610x610x040 мм
Пропуск воздуха:	1500 м <sup>3</sup> /ч	3000 м <sup>3</sup> /ч
Тип картриджа:	CR160	
Количество картриджей:	5	9
Всего угля:	19 кг	34 кг
Соппротивление:	170 Па	180 Па
Вес рамы:	3.6 кг	6.6 кг

**Примечание:** Рекомендуется защита предварительными фильтрами G4-F7.