



# CR370

## УГОЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ

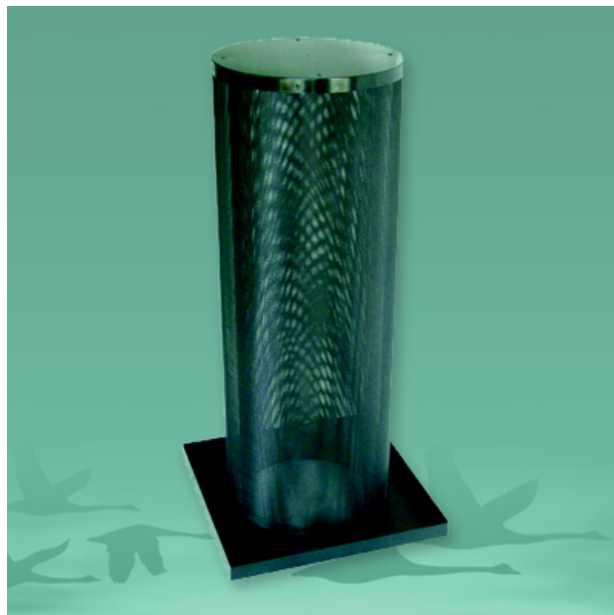

Тип угля (стандарт):	AG
Материал:	окрашенный металл
Размер цилиндра:	Ø370x1000 мм
Размер рамы:	490x490x040 мм
Количество угля:	23.3 кг
Пропуск воздуха:	2000 м <sup>3</sup> /ч
Время контакта:	0.07 с
Сопротивление:	150 Па
Макс. рабочая температура:	40 °C
Макс. рабочая влажность:	70%
Регенерация:	да

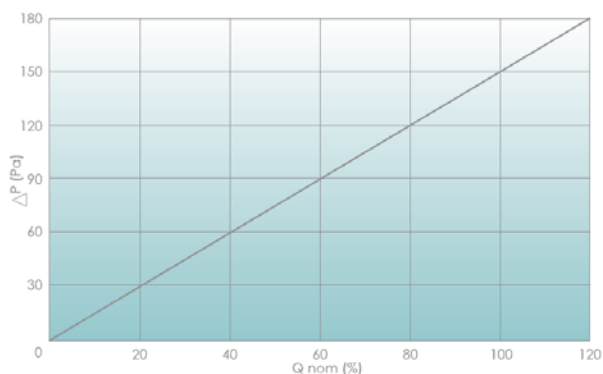

### ПРИМЕНЕНИЕ:

- Картридж жестко закреплен на раме.
- Высокая адсорбционная способность благодаря специальной пористой структуре угля.
- Удаление запахов и средне-высоких концентраций токсических газов.
- Возможна поставка со специальным углем AGS.

**Примечание:** Рекомендуется защита предварительными фильтрами G4-F7.