



# NTC4 - NTC7

## ЖЕСТКИЕ КАРМАННЫЕ УГОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ

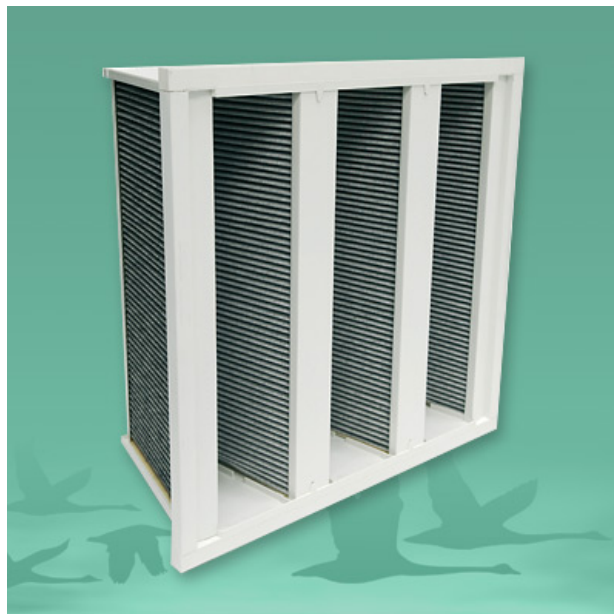

Фильтрующий материал:	нетканый материал и активированный уголь
Материал рамы (толщ. 22 мм):	ударопрочный пластик
Уплотнение:	полиуретан
Класс очистки EN 779:	NTC4=G4 (EU4) NTC7=F7 (EU7)
Насыщенность угля:	NTC4=380 гр/м <sup>2</sup> NTC7=700 гр/м <sup>2</sup>
Эффективность очистки:	25%
Макс. рабочая температура:	40°C
Макс. рабочая влажность:	<60%
Регенерация:	нет

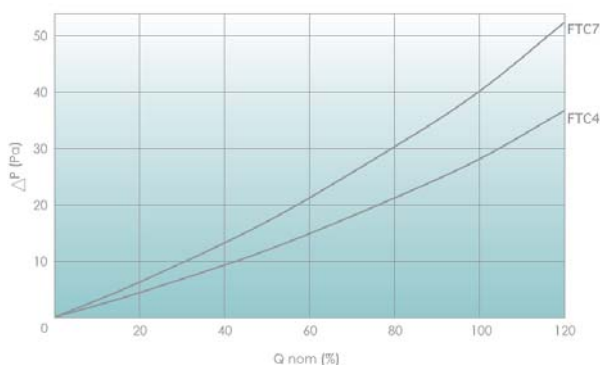

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

Малое сопротивление при хорошей пропускной способности.

Легкая установка: Легко устанавливать в металлическую раму СТР благодаря пазам.

Утилизация: Полностью сжигаются, не выделяя токсических веществ (исключение составляют адсорбированные загрязняющие вещества).

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Удаление неприятных запахов кухонных, в торговых центрах, музеях, аэропортах, больницах и лабораториях.

Модель	Размеры [мм]	Пропуск воздуха [м <sup>3</sup> /ч]	Сопротивление [Па]	Вес [кг]	Количество угля [кг]
NTC4	287 x 592 x 292	1500	34	4	0.83
	490 x 592 x 292	2350	34	6,2	1.5
	592 x 592 x 292	3000	34	6,7	1.8
NTC7	287 x 592 x 292	1500	50	4.7	1.58
	490 x 592 x 292	2350	50	7.4	2.7
	592 x 592 x 292	3000	50	8.1	3.3