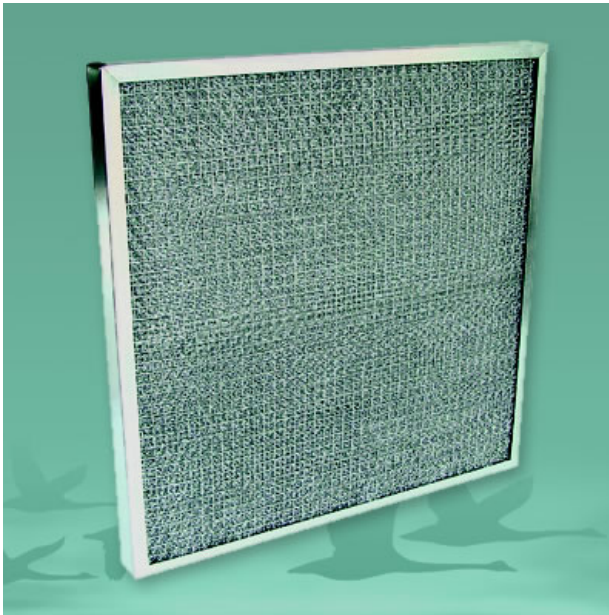
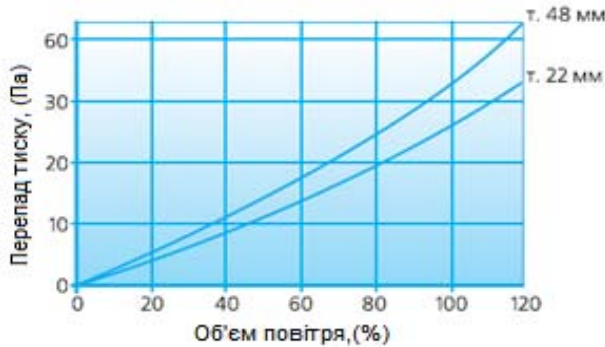


**CFM****ПАНЕЛЬНИЙ МЕТАЛЕВИЙ ФІЛЬТР (G2)**

Фільтруючий матеріал:	<b>плетений алюмінієвий дріт</b>
Матеріал рами:	<b>метал</b>
Клас очищення EN 779:	<b>G2 (EU2)</b>
Ефективність очищення [Ес]:	<b>75%</b>
Рекомендована швидкість:	<b>2 м/с</b>
Макс. робоча температура:	<b>200°C</b>
Макс. робоча вологість:	<b>100%</b>
Вогнестійкість:	<b>вогнестійкий</b>
Регенерація:	<b>Так</b>

**ЗАСТОСУВАННЯ:**

- Уловлювання масляних випарів, запобігання засалюванню та блиску
- Очищення повітря в агресивних середовищах
- Сепарація фарб

*Розміри [мм]	Фільтраційна площа [м <sup>2</sup> ]	Пропуск повітря [м <sup>3</sup> /ч]	Початковий опір [Па]	Вага [кг]
287 x 592 x 022	0.17	1225	26	1.00
400 x 400 x 022	0.16	1150	26	0.90
400 x 500 x 022	0.20	1440	26	1.35
400 x 625 x 022	0.25	1800	26	1.55
500 x 500 x 022	0.25	1800	26	1.65
500 x 625 x 022	0.32	2250	26	1.80
592 x 592 x 022	0.35	2525	26	2.00
287 x 592 x 048	0.17	1225	32	1.45
400 x 400 x 048	0.16	1150	32	1.30
400 x 500 x 048	0.20	1440	32	1.60
400 x 625 x 048	0.25	1800	32	1.90
500 x 500 x 048	0.25	1800	32	2.05
500 x 625 x 048	0.32	2250	32	2.20
592 x 592 x 048	0.35	2525	32	2.60

\* Можливе замовлення нестандартних розмірів