



CFM-W

ПАНЕЛЬНИЙ МЕТАЛЕВИЙ ФІЛЬТР (G2)

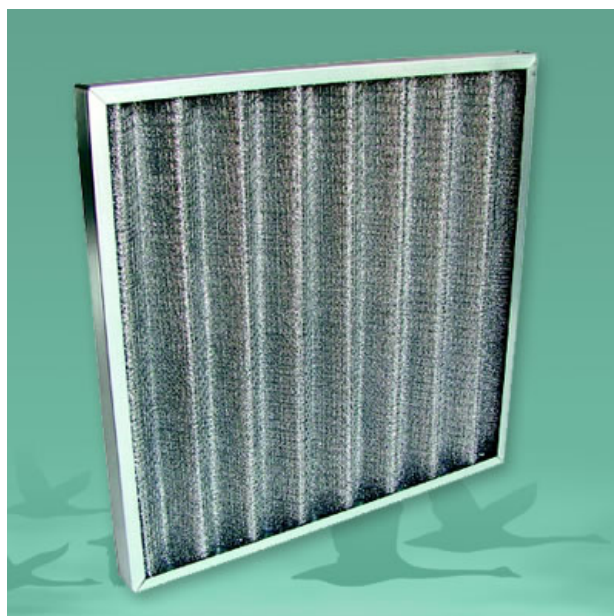

Фільтруючий матеріал:	плетений алюмінієвий дріт
Матеріал рами:	метал
Клас очищення EN 779:	G2 (EU2)
Ефективність очищення [Ес]:	75%
Рекомендована швидкість:	2 м/с
Макс. робоча температура:	200°C
Макс. робоча вологість:	100%
Вогнестійкість:	вогнестійкий
Регенерація:	Так

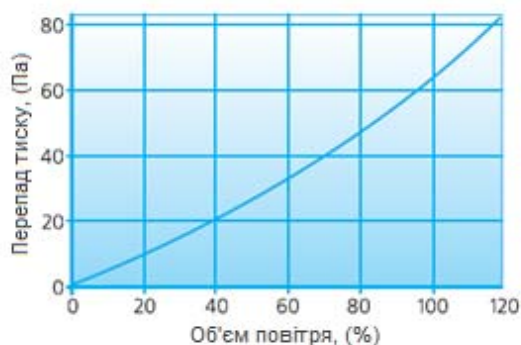

ЗАСТОСУВАННЯ:

- Уловлювання масляних випарів, запобігання засалювання та блиску
- Очищення повітря в агресивних середовищах

*Розміри [мм]	Фільтраційна площа [м ²]	Пропуск повітря [м ³ /ч]	Початковий опір [Па]	Вага [кг]
287 x 592 x 048	0.29	2120	60	1.2
400 x 400 x 048	0.27	1990	60	1.15
400 x 500 x 048	0.34	2470	60	1.5
400 x 625 x 048	0.43	3110	60	1.7
500 x 500 x 048	0.42	3080	60	1.8
500 x 625 x 048	0.53	3880	60	2.25
592 x 592 x 048	0.60	4360	60	2.35
287 x 592 x 098	0.34	2450	60	2.3
400 x 400 x 098	0.32	2340	60	2.2
400 x 500 x 098	0.40	2910	60	2.4
400 x 625 x 098	0.50	3640	60	2.9
500 x 500 x 098	0.50	3640	60	2.9
500 x 625 x 098	0.62	4510	60	3.05
592 x 592 x 098	0.70	5060	60	3.55

* Можливе замовлення нестандартних розмірів

