



CFL

ПАНЕЛЬНИЙ ПЛОСКИЙ ФІЛЬТР (G3)

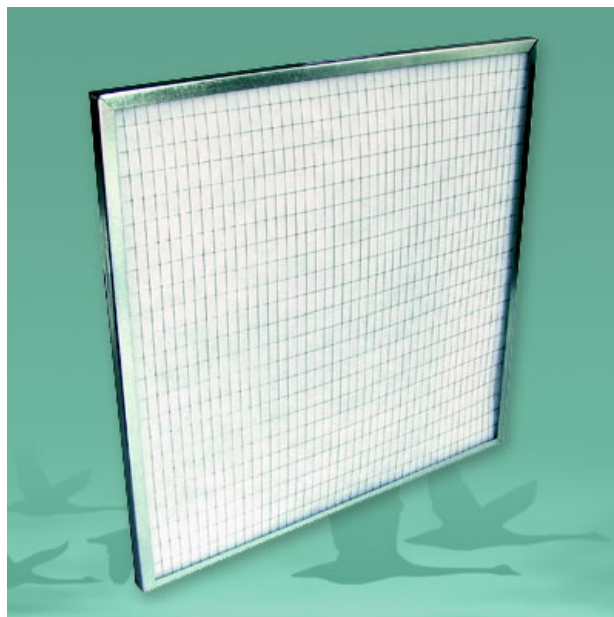

Фільтруючий матеріал:	поліестер
Матеріал рами:	метал
Клас очищення EN 779:	G3 (EU3)
Ефективність очищення [Ес]:	89,8%
Рекомендована швидкість:	1,5 м/с
Макс. робоча температура:	100°C
Макс. робоча вологість:	100%
Вогнестійкість:	F1-DIN.53438
Регенерація:	так

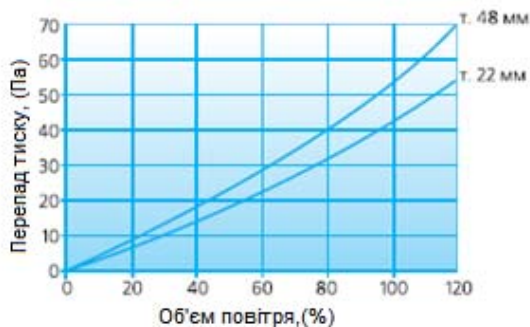

ЗАСТОСУВАННЯ:

- Промислове та побутове кондиціонування повітря
- Пре-фільтрація та уловлювання великих і дрібних частинок пилу

*Розміри [мм]	Фільтраційна площа [м ²]	Пропуск повітря [м ³ /ч]	Початковий опір [Па]	Вага [кг]
287 x 592 x 022	0.17	920	38	0.55
400 x 400 x 022	0.16	870	38	0.60
400 x 500 x 022	0.20	1080	38	0.68
400 x 625 x 022	0.25	1350	38	0.78
500 x 500 x 022	0.25	1350	38	0.81
500 x 625 x 022	0.32	1690	38	0.89
592 x 592 x 022	0.35	1895	38	1.00
287 x 592 x 048	0.17	920	49	0.93
400 x 400 x 048	0.16	870	49	0.89
400 x 500 x 048	0.20	1080	49	1.00
400 x 625 x 048	0.25	1350	49	1.16
500 x 500 x 048	0.25	1350	49	1.20
500 x 625 x 048	0.32	1690	49	1.32
592 x 592 x 048	0.35	1895	49	1.45

* Можливе замовлення нестандартних розмірів