


CFW30 - CFW40

ПАНЕЛЬНИЙ ГОФРОВАННИЙ ФІЛЬТР (G3-G4)

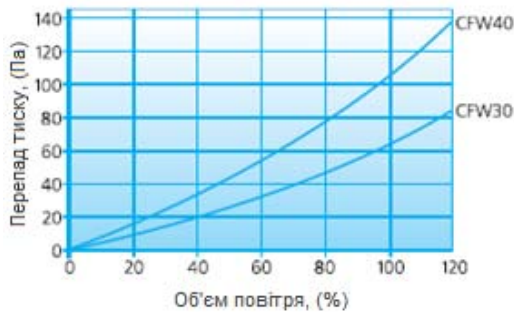

Фільтруючий матеріал:	поліестер
Матеріал рами:	метал
Клас очищення EN 779:	G3(EU3)-G4(EU4)
Ефективність очищення [Ес]:	89,8-90,8%
Рекомендована швидкість:	1,5 м/с
Макс. робоча температура:	100°C
Макс. робоча вологість:	100%
Вогнестійкість:	F1-DIN.53438
Регенерація:	так

ЗАСТОСУВАННЯ:

- Промислове та побутове кондиціонування повітря
- Вентиляційні установки всіх типів
- Пре-фільтрація для фільтрів тонкого очищення та HEPA-фільтрів

*Розміри [мм]	Фільтраційна площа [м ²]	Пропуск повітря [м ³ /ч]	Початковий опір [Па]		Вага [кг]	
			CFW30 **CFW-D	CFW40	CFW30 CFW40	**CFW-D
287 x 592 x 048	0.29	1570	58	70	0.90	1.10
400 x 400 x 048	0.27	1480	58	70	0.90	1.00
400 x 500 x 048	0.34	1850	58	70	1.00	1.15
400 x 625 x 048	0.43	2330	58	70	1.14	1.34
490 x 592 x 048	0.50	2710	58	70	1.26	1.45
500 x 500 x 048	0.42	2310	58	70	1.14	1.28
500 x 625 x 048	0.53	2860	58	70	1.32	1.52
592 x 592 x 048	0.60	3240	58	70	1.40	1.68
287 x 879 x 048	0.43	2320	58	70	1.35	1.60
287 x 592 x 098	0.34	1840	58	70	2.24	2.30
400 x 400 x 098	0.32	1760	58	70	2.06	2.10
400 x 500 x 098	0.40	2190	58	70	2.22	2.35
400 x 625 x 098	0.50	2710	58	70	2.48	2.70
490 x 592 x 098	0.58	3170	58	70	2.60	2.90
500 x 500 x 098	0.50	2730	58	70	2.50	2.75
500 x 625 x 098	0.62	3380	58	70	2.82	3.10
592 x 592 x 098	0.70	3790	58	70	3.06	3.45
287 x 879 x 098	0.51	2780	58	70	2.95	3.30

* Можливе замовлення нестандартних розмірів

** CFW-D – фільтр класу G3 із двома захисними сітками