
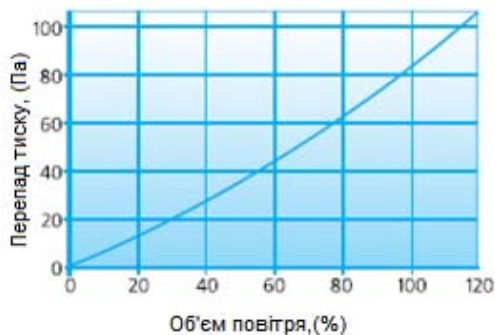


CFA-W

ПАНЕЛЬНИЙ ГОФРОВАННИЙ ФІЛЬТР (G4)

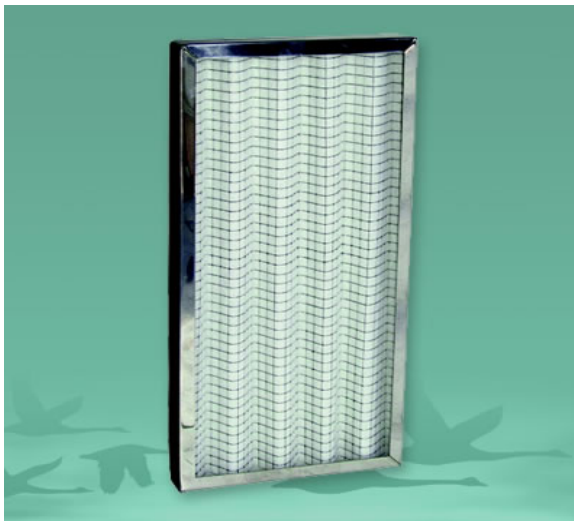

Фільтруючий матеріал:	поліестер
Матеріал рами:	метал
Клас очищення EN 779:	G4 (EU4)
Ефективність очищення [Ес]:	90,8%
Рекомендована швидкість:	1,5 м/с
Макс. робоча температура:	100°C
Макс. робоча вологість:	100%
Вогнестійкість:	F1-DIN.53438
Регенерація:	так

ЗАСТОСУВАННЯ:

- Вентиляція та кондиціонування повітря у фармацевтичній та оптичній промисловості
- Повітроочисні установки, фільтрувальні стіни
- Фарбувальні камери

*Розміри [мм]	Фільтраційна площа [м ²]	Пропуск повітря [м ³ /ч]	Початковий опір [Па]	Вага [кг]
287 x 592 x 048	0.29	1570	80	1.10
400 x 400 x 048	0.27	1480	80	1.00
400 x 500 x 048	0.34	1850	80	1.15
400 x 625 x 048	0.43	2330	80	1.34
500 x 500 x 048	0.42	2310	80	1.28
500 x 625 x 048	0.53	2860	80	1.52
592 x 592 x 048	0.60	3240	80	1.68
287 x 592 x 098	0.34	1840	80	2.30
400 x 400 x 098	0.32	1760	80	2.10
400 x 500 x 098	0.40	2190	80	2.35
400 x 625 x 098	0.50	2710	80	2.70
500 x 500 x 098	0.50	2730	80	2.75
500 x 625 x 098	0.62	3380	80	3.10
592 x 592 x 098	0.70	3790	80	3.45

* Можливе замовлення нестандартних розмірів