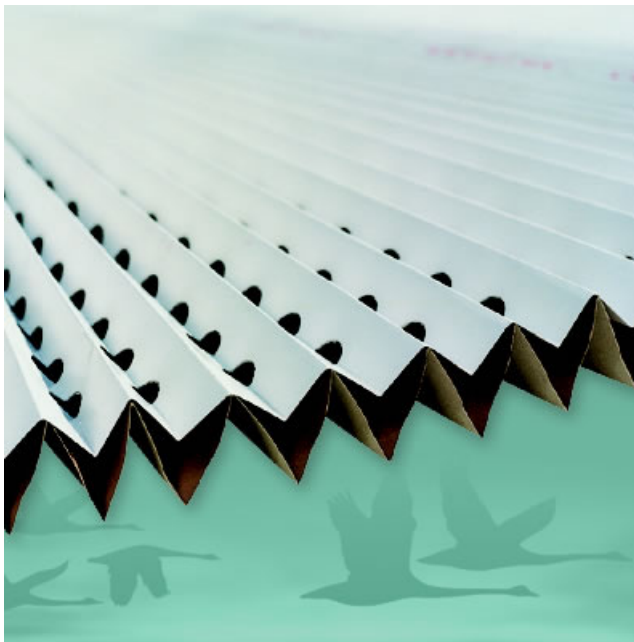
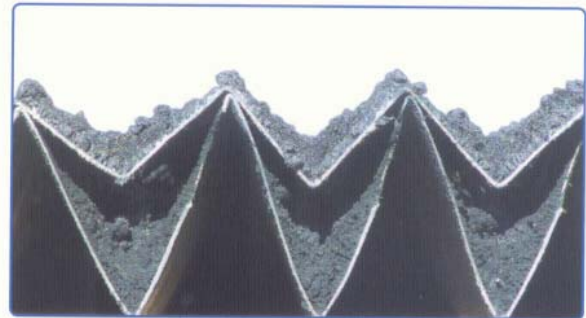
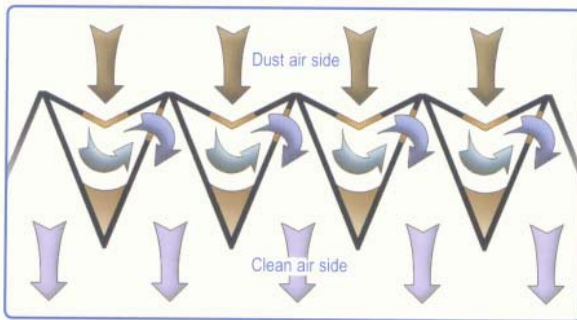


**IC****ГОФРОВАННИЙ КАРТОН (G4)****IC****0,9 x 9,24 м****ЗАСТОСУВАННЯ:**

- Ефект "Paint Stop" для фарбувальних камер
- Для використання у металургійній, автомобільній, меблевій, харчовій промисловості.
- Пре-фільтрація перед скловолоконним Paint-Stop для збільшення терміну служби.

**IC**

Структура:	<b>Двошаровий гофрований картон з інерційним ефектом</b>
Клас очищення [EN 779:2002]	<b>G4 (EU4)</b>
Товщина полотна:	<b>65 мм</b>
Ефективність очищення:	<b>91-98%</b>
Швидкість повітря::	<b>0,75 м/с</b>
Початковий опір:	<b>40 Па</b>
Пиломісткість	<b>5.000 - 15.000 (paint-stop) г/м<sup>2</sup></b>
Макс. робоча температура:	<b>80°C</b>
Відносна вологість:	<b>100%</b>
Можливість регенерації:	<b>Ні</b>