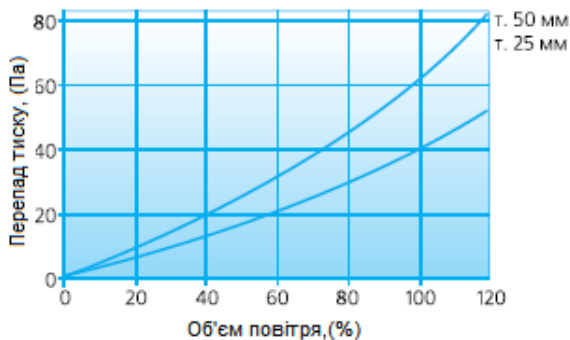


CFC**ПАНЕЛЬНИЙ ПЛАСКИЙ ФІЛЬТР (G3)**

Фільтруючий матеріал:	скловолокно
Матеріал рами:	щільний перфорований картон
Клас очищення EN 779:	G3 (EU3)
Ефективність очищення [Ес]:	81%
Рекомендована швидкість:	2,5 м/с
Макс. робоча температура:	120°C
Макс. робоча вологість:	100%
Вогнестійкість:	F1-DIN.53438
Регенерація:	ні

ЗАСТОСУВАННЯ:

- Скрізь, де потрібна легка утилізація використаного фільтра
- Пре-фільтрація та уловлювання великих та дрібних частинок аерозолів
- «Paint Stop» ефект

*Розміри [мм]	Фільтраційна площа [м ²]	Пропуск повітря [м ³ /ч]	Початковий опір [Па]	Вага [кг]
250 x 500 x 025	0.125	1125	64	0.7
287 x 592 x 025	0.17	1530	64	1.1
400 x 400 x 025	0.16	1440	64	1.1
400 x 500 x 025	0.20	1800	64	1.2
400 x 625 x 025	0.25	2250	64	1.4
500 x 500 x 025	0.25	2250	64	1.4
500 x 625 x 025	0.32	2880	64	1.8
592 x 592 x 025	0.35	3150	64	2
250 x 500 x 050	0.125	1125	64	1
287 x 592 x 050	0.17	1530	64	1.5
400 x 400 x 050	0.16	1440	64	1.5
400 x 500 x 050	0.20	1800	64	1.6
400 x 625 x 050	0.25	2250	64	2
500 x 500 x 050	0.25	2250	64	2
500 x 625 x 050	0.32	2880	64	2.5
592 x 592 x 050	0.35	3150	64	3

* Можливе замовлення нестандартних розмірів