



# МРК10-МРК13-МРК14

МІНІ ГОФРОВАНІЙ АБСОЛЮТНИЙ ФІЛЬТР (Е10-Н13-Н14)

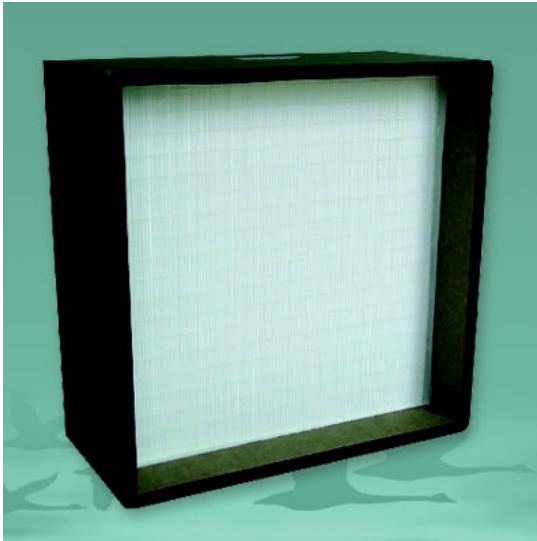

**МРК** фільтри є версією абсолютних фільтрів **МР** із зменшеними розмірами (глибина лише 150 мм)

Фільтруючий матеріал:	мікроскловолокно
Матеріал рами:	<b>МРК - МДФ</b> <b>МРКМ - метал</b>
Ущільнення на профілі:	неопрен з боку виходу повітря
Клас очищення EN 1822:	<b>МРК10=Н10</b> <b>МРК13=Н13</b> <b>МРК14=Н14</b>
Ефективність очищення М.Р.Р.С.:	<b>МРК10 ≥85%</b> <b>МРК13 ≥99,95%</b> <b>МРК14 ≥99,995%</b>
Рекомендований кінцевий опір:	<b>600 Па</b>
Тиск розриву:	<b>1000 Па</b>
Макс. робоча температура:	<b>70°C</b>
Макс. робоча вологість:	<b>90%</b>
Регенерація:	<b>ні</b>

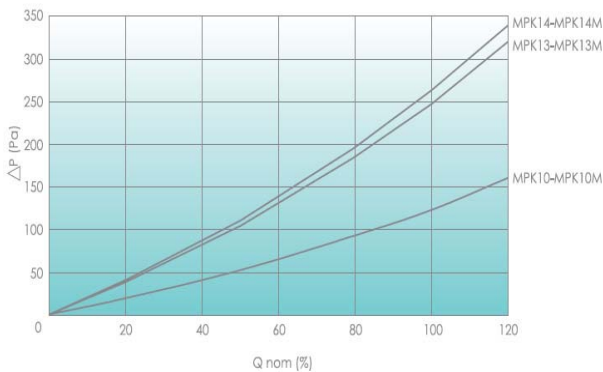

## ЗАСТОСУВАННЯ:

Стерильні «чисті» приміщення:

- електронної промисловості,
- фармацевтичної промисловості,
- оптичної промисловості,
- лікарнях,
- лабораторіях

Розміри [мм]	Пропуск повітря [м³/ч]			Початковий опір [Па]		
	<b>МРК10</b> <b>МРК13</b> <b>МРК14</b>	<b>*МРК10М</b> <b>*МРК13М</b> <b>*МРК14М</b>		<b>МРК10</b>	<b>МРК13</b>	<b>МРК14</b>
<b>305 x 305 x 150</b>	600	<b>630</b>		125	<b>250</b>	265
<b>305 x 610 x 150</b>	1200	<b>1260</b>		125	<b>250</b>	265
<b>457 x 457 x 150</b>	1350	<b>1410</b>		125	<b>250</b>	265
<b>457 x 610 x 150</b>	1800	<b>1880</b>		125	<b>250</b>	265
<b>610 x 610 x 150</b>	2400	<b>2520</b>		125	<b>250</b>	265
<b>610 x 762 x 150</b>	3000	<b>3150</b>		125	<b>250</b>	265
<b>610 x 915 x 150</b>	3600	<b>3770</b>		125	<b>250</b>	265
<b>610 x 1220 x 150</b>	4800	<b>5030</b>		125	<b>250</b>	265

\* Можливе замовлення версії з фланцем (металева рама)

**Примітка:** Усі фільтри супроводжуються індивідуальним сертифікатом тестування.