


# HT5 - HT6 - HT7 - HT9

ПАНЕЛЬНИЙ ГОФРОВАННИЙ ФІЛЬТР (M5-M6-F7-F9)

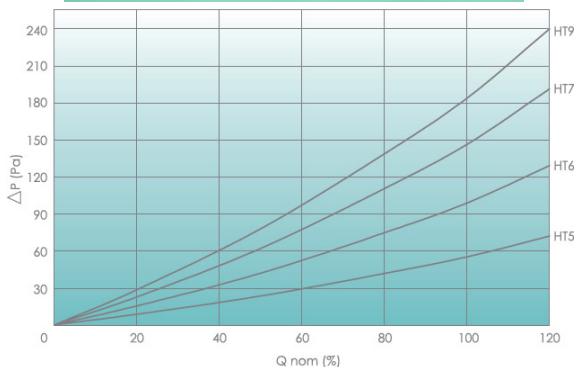

Фільтруючий матеріал:	мікроскловолокно		
Матеріал рами:	метал		
Клас очищення EN 779:	HT5=M5	HT6=M6	HT7=F7 HT9=F9
Ефективність очищення [Ea]:	HT5=55%	HT6=65%	HT7=85% HT9=95%
Макс. робоча температура:	300°C		
Макс. робоча вологість:	90%		
Вогнестійкість:	2 (U.L.)		
Регенерація:	ні		

## ЗАСТОСУВАННЯ:

- Фільтрування у фарбувальних камерах та печах
- Пре-фільтрація та основна фільтрація при температурі до 300°C

Розміри [мм]	Фільтраційна площа [м <sup>2</sup> ]	Пропуск повітря [м <sup>3</sup> /ч]	Початковий опір [Па]			
			HT5	HT6	HT7	HT9
400 x 500 x 022	0.49	590	55	97	145	185
400 x 625 x 022	0.61	730	55	97	145	185
500 x 500 x 022	0.61	730	55	97	145	185
500 x 625 x 022	0.77	920	55	97	145	185
287 x 592 x 022	0.42	500	55	97	145	185
490 x 592 x 022	0.72	860	55	97	145	185
592 x 592 x 022	0.86	1020	55	97	145	185
400 x 500 x 048	0.92	1100	55	97	145	185
400 x 625 x 048	1.14	1360	55	97	145	185
500 x 500 x 048	1.15	1360	55	97	145	185
500 x 625 x 048	1.43	1700	55	97	145	185
287 x 592 x 048	0.77	910	55	97	145	185
490 x 592 x 048	1.36	1620	55	97	145	185
592 x 592 x 048	1.64	1950	55	97	145	185
400 x 500 x 098	1.23	1470	55	97	145	185
400 x 625 x 098	1.54	1840	55	97	145	185
500 x 500 x 098	1.54	1840	55	97	145	185
500 x 625 x 098	1.93	2290	55	97	145	185
287 x 592 x 098	1.03	1220	55	97	145	185
490 x 592 x 098	1.82	2170	55	97	145	185
592 x 592 x 098	2.17	2580	55	97	145	185
287 x 592 x 150*	1.36	1610	55	97	145	185
490 x 592 x 150*	2.20	2610	55	97	145	185
592 x 592 x 150*	2.70	3210	55	97	145	185
287 x 592 x 292*	1.36	1610	55	97	145	185
490 x 592 x 292*	2.20	2610	55	97	145	185
592 x 592 x 292*	2.70	3210	55	97	145	185

\* Можлива версія з фланцем