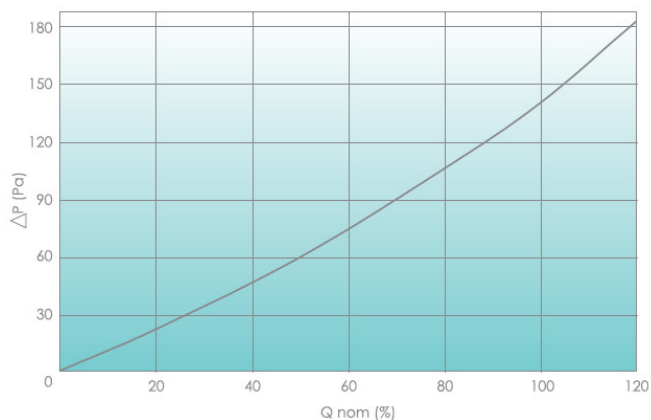


TAM**ОДНОРАЗОВИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ АБСОЛЮТНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ (H14)**

Фільтруючий матеріал:	мікроскловолокно
Матеріал рами:	анодований алюміній
Клас очищення EN 1822:	H14
Ефективність очистки M.P.P.S.:	≥99,995%
Початковий опір:	140 Па
Рекомендований кінцевий опір:	600 Па
Макс. робоча температура:	70°C
Макс. робоча вологість:	100%
Регенерація:	ні

**СПЕЦИФІКАЦІЯ:**

Фільтроелемент складається з алюмінієвого плену безпосередньо сполученого з фільтром ламінарного потоку. Оснащений хомутом для приєднання до гнучкого повітропроводу для притоку повітря.

Запобігання витoku та гарантія стерильності забезпечується герметичним протестованим з'єднанням з фільтром.

Одноразове використання: як тільки кінцеве падіння тиску досягнуто, фільтроелемент повинен бути повністю замінений.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- Швидкий та простий контроль за забрудненням приміщення без фіксації пристрою.
- Дозволяє легко модифікувати або замінювати існуючі установки.
- Очищення повітря в електронній, ядерній, фармацевтичній, оптичній, харчовій промисловості.

Розміри [мм]	Пропуск повітря [м³/ч]	Ø приєднання [мм]
203 x 203 x 150	70	148
305 x 305 x 150	150	148
457 x 457 x 150	300	198
457 x 610 x 150	450	198
592 x 592 x 150	570	248
610 x 610 x 150	600	248
610 x 914 x 150	900	248
590 x 1190 x 150	1150	248
610 x 1219 x 150	1200	248

Примітка: Усі фільтри супроводжуються індивідуальним сертифікатом тестування.