


AC100

МАТЕРІАЛ З АКТИВОВАНИМ ВУГІЛЛЯМ (G3)

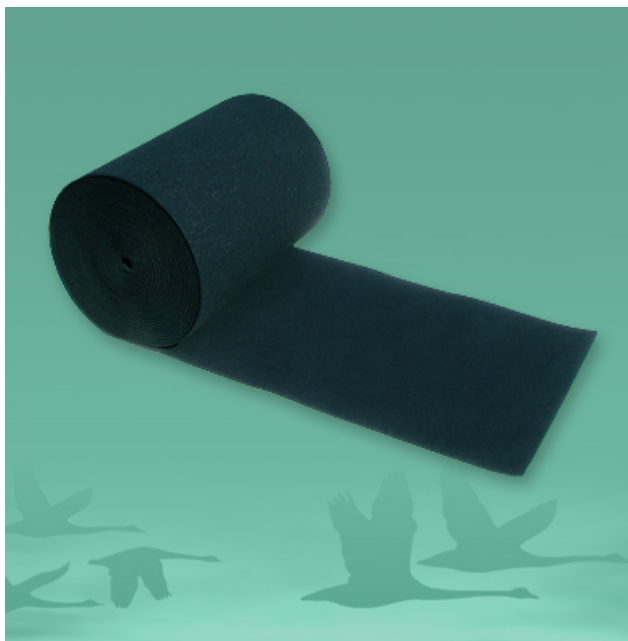

AC100

1 x 30 м

ЗАСТОСУВАННЯ:

- Адсорбція запахів та шкідливих речовин
- Очищення повітря у приміщеннях

AC100

Структура:	поліестер, просочений порошком активованого вугілля
Клас очищення [EN 779:2002]	G3 (EU3)
Товщина полотна:	10±2 мм
Ефективність очистки:	89%
Швидкість повітря:	0,75 м/с
Початковий опір:	40 Па
Макс. робоча температура:	40°C
Адсорбційна здатність:	Max 70 гр/м ²
Вогнестійкість:	F1-DIN.53438
Можливість регенерації:	ні