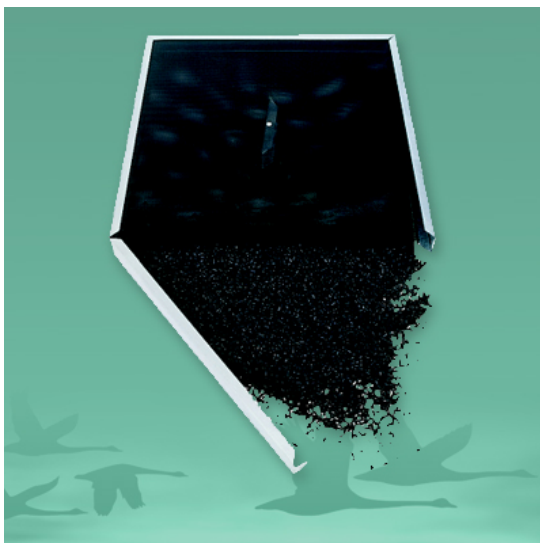


ACG**ПАНЕЛЬНИЙ ВУГІЛЬНИЙ ФІЛЬТР**

Тип вугілля (стандарт):	AG
Матеріал:	пофарбований метал
Макс. робоча температура:	40°C
Макс. робоча вологість:	70%
Регенерація:	ні

ЗАСТОСУВАННЯ:

- Очищення повітря від органічних домішок середньо-низьких концентрацій.
- Висока адсорбційна здатність завдяки спеціальній пористій структурі.
- Видалення розчинника з фарбувальних камер; уловлювання кухонних випарів.
- Можливе постачання зі спеціальним вугіллем AGS.

Розміри [мм]	Пропуск повітря [м³/ч]	Опір [Па]	Кількість вугілля [кг]
500 x 500 x 022	450	50	3.4
500 x 500 x 048	450	100	7.3
500 x 500 x 100	450	180	14.7

Примітка: Рекомендується захист попередніми фільтрами G4-F7.