
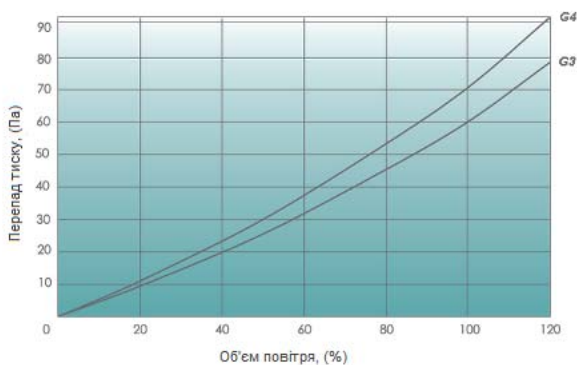


АВА30 – АВА40

КИШЕНЬКОВИЙ ФІЛЬТР (G3-G4)

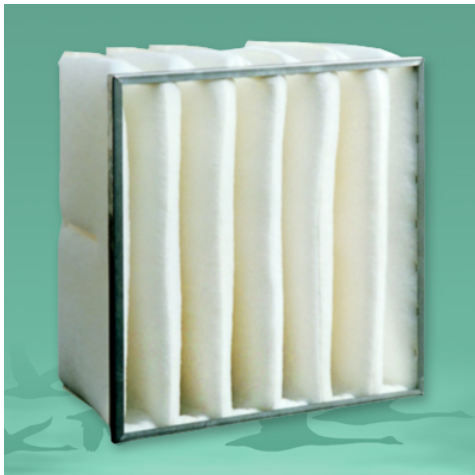

Фільтруючий матеріал:	поліестер
Матеріал рами:	метал
Клас очищення EN 779:	АВА30=G3 (EU3) АВА40=G4 (EU4)
Ефективність очищення [Ес]:	G3=81% G4=90%
Рекомендована швидкість:	0,45 м/с
Рекомендований кінцевий опір:	250 Па
Макс. робоча температура:	90°C
Макс. робоча вологість:	100%
Вогнестійкість:	F1-DIN.53438
Регенерація:	Ні

ЗАСТОСУВАННЯ:

- Пре-фільтрація високошвидкісних потоків повітря в промисловому та побутовому кондиціонуванні
- Пре-фільтрація для фільтрів тонкої очистки та HEPA-фільтрів

Розмір [мм]	Кількість кишень шт	Фільтраційна площа [м ²]	Пропуск повітря [м ³ /ч]	Початковий опір [Па]	
				АВА30	АВА40
287 x 592 x 190	3	0.67	1100	60	70
287 x 592 x 360	3	1.28	2080	60	70
287 x 592 x 500	3	1.78	2880	60	70
287 x 287 x 620	3	2.2	3570	60	70
490 x 592 x 190	4	0.9	1460	60	70
490 x 592 x 360	4	1.7	2770	60	70
490 x 592 x 500	4	2.37	3840	60	70
490 x 592 x 620	4	2.94	4760	60	70
592 x 592 x 190	6	1.35	2190	60	70
592 x 592 x 360	6	2.56	4150	60	70
592 x 592 x 500	6	3.55	5760	60	70
592 x 592 x 620	6	4.4	7140	60	70