


EscoEsp 5/30–10/20

ПІНОПОЛІУРЕТАН (G2)

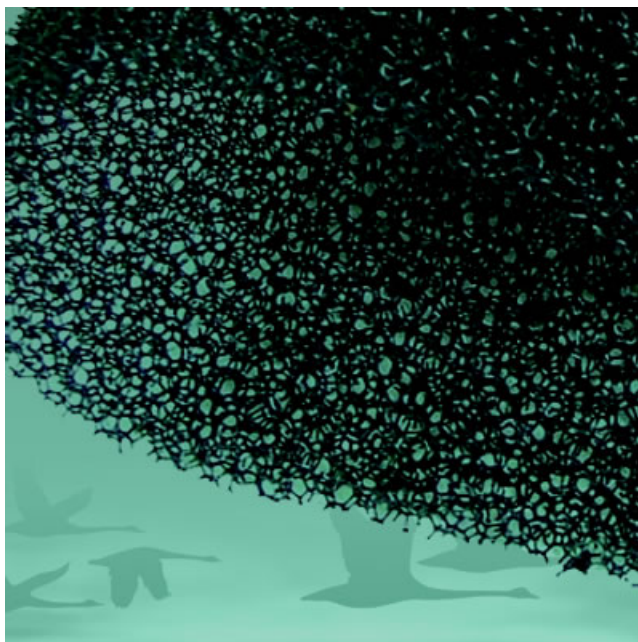

EscoEsp 5/30

EscoEsp 10/20

1 x 2 м

ЗАСТОСУВАННЯ:

- системи опалення, вентиляція та кондиціонування побутового та промислового призначення, фанкойли
- попередня фільтрація та відділення великих частинок аерозолів

EscoEsp
5/30

EscoEsp
10/20

Структура:	Пенополиуретан		
Клас очищення [EN 779:2012]	G2 (EU2)		
Клас очищення (ISO 16890)	coarse 40%		
Товщина полотна:	5 мм (30 PPI)	10 мм (20 PPI)	
Ефективність очищення:	70%	70%	
Швидкість повітря:	1,5 м/с	1,5 м/с	
Початковий опір:	8 Па	15 Па	
Макс. робоча температура:	100°C	100°C	
Пилоємність:	300 гр/м ²	300 гр/м ²	
Вогнестійкість:	MVSS 302		
Можливість регенерації:	Так	Так	Так