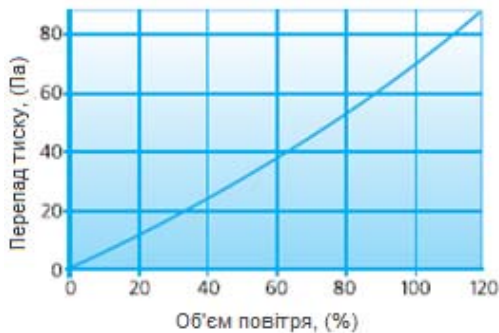


WSE**ПАНЕЛЬНИЙ ГОФРОВАННИЙ ФІЛЬТР (G4)**

Фільтруючий матеріал:	поліестер
Матеріал рами:	щільний перфорований картон
Клас очищення EN 779:	G4 (EU4)
Ефективність очищення [Ес]:	90%
Рекомендована швидкість:	2,5 м/с
Макс. робоча температура:	80°C
Макс. робоча вологість:	100%
Вогнестійкість:	F1-DIN.53438
Регенерація:	ні

ЗАСТОСУВАННЯ:

- Скрізь, де потрібна легка утилізація використаного фільтра
- Пре-фільтрація та уловлювання великих та дрібних частинок аерозолів
- Установки з високошвидкісними потоками повітря

*Розміри [мм]	Фільтраційна площа [м ²]	Пропуск повітря [м ³ /ч]	Початковий опір [Па]	Вага [кг]
287 x 592 x 047	0,63	1650		0,24
394 x 394 x 047	0,58	1500	65	0,22
394 x 494 x 047	0,73	1890	65	0,28
394 x 621 x 047	0,92	2380	65	0,35
494 x 494 x 047	0,91	2370	65	0,35
490 x 592 x 047	1,08	2450	65	0,41
494 x 621 x 047	1,14	2980	65	0,44
592 x 592 x 047	1,31	3400	65	0,50
287 x 592 x 095	1,33	1850	65	0,51
394 x 394 x 095	1,20	1680	65	0,46
394 x 494 x 095	1,50	2100	65	0,57
394 x 621 x 095	1,92	2650	65	0,73
494 x 494 x 095	1,90	2640	65	0,73
490 x 592 x 095	2,27	3150	65	0,87
494 x 621 x 095	2,38	3330	65	0,91
592 x 592 x 095	2,75	3800	65	1,05

* Можливі нестандартні розміри