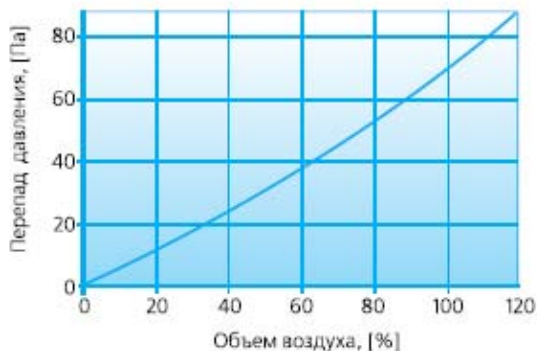
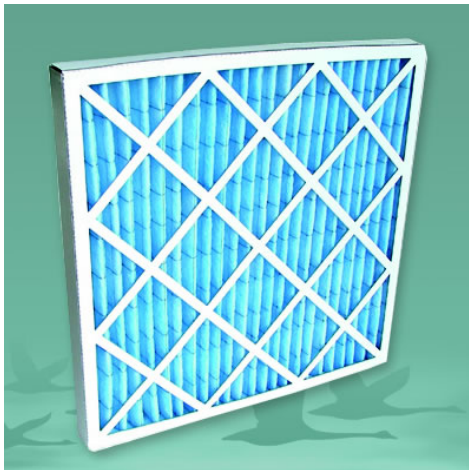


**WR****ПАНЕЛЬНЫЙ ЯЧЕЙКОВЫЙ ФИЛЬТР (G4)**

Фильтрующий материал:	полиэстер
Материал рамы:	плотный перфорированный картон
Класс очистки EN 779:	G4 (EU4)
Эффективность очистки [Ес]:	90%
Рекомендуемая скорость:	2,5 м/с
Макс. рабочая температура:	90°C
Мак . рабочая влажность:	100%
Огнеупорность:	F1-DIN.53438
Регенерация:	нет

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

- Везде, где требуется легкая утилизация использованного фильтра
- Пре-фильтрация и улавливание крупных и мелких частиц пыли
- Установки с высокоскоростными потоками воздуха

*Размеры [мм]	Фильтрационная площадь [м <sup>2</sup> ]	Пропуск воздуха [м <sup>3</sup> /ч]	Начальное сопротивление [Па]	Вес [кг]
250 x 494 x 022	0.30	670	70	0.25
287 x 592 x 022	0.40	900	70	0.32
394 x 394 x 022	0.40	890	70	0.34
394 x 494 x 022	0.49	1050	70	0.35
394 x 621 x 022	0.61	1310	70	0.40
494 x 494 x 022	0.61	1310	70	0.39
494 x 621 x 022	0.77	1640	70	0.47
592 x 592 x 022	0.85	1850	70	0.50
250 x 494 x 047	0.62	1340	70	0.45
287 x 592 x 047	0.80	1750	70	0.50
394 x 394 x 047	0.72	1570	70	0.52
394 x 494 x 047	0.90	1950	70	0.56
394 x 621 x 047	1.11	2400	70	0.67
494 x 494 x 047	1.28	2750	70	0.66
494 x 621 x 047	1.43	3100	70	0.79
592 x 592 x 047	1.59	3450	70	0.83
250 x 494 x 095	0.95	2050	70	0.75
287 x 592 x 095	1.29	2780	70	0.79
394 x 394 x 095	1.20	2590	70	0.86
394 x 494 x 095	1.52	3280	70	0.93
394 x 621 x 095	1.84	3970	70	1.10
494 x 494 x 095	1.90	4100	70	1.08
494 x 621 x 095	1.84	3970	70	1.30
592 x 592 x 095	2.52	5440	70	1.42

\* Нестандартные размеры возможны в металлическом корпусе