
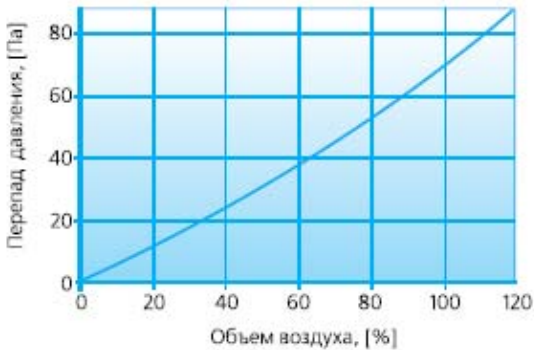


WR-E

ПАНЕЛЬНЫЙ ЯЧЕЙКОВЫЙ ФИЛЬТР (G4)

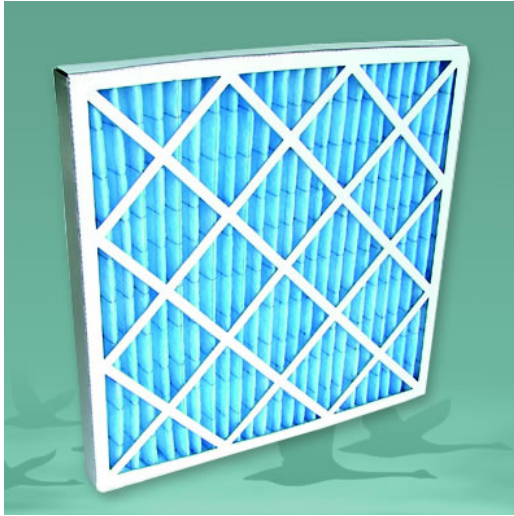

Фильтрующий материал:	полиэстер
Материал рамы:	плотный перфорированный картон
Класс очистки EN 779:	G4 (EU4)
Эффективность очистки [Ес]:	90%
Рекомендуемая скорость:	2,5 м/с
Макс. рабочая температура:	90°C
М кс. рабочая влажность:	100%
Огнеупорность:	F1-DIN.53438
Регенерация:	нет

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Везде, где требуется легкая утилизация использованного фильтра
- Установки с высокоскоростными потоками воздуха
- Пре-фильтрация и улавливание крупных и мелких частиц пыли

*Размеры [мм]	Фильтрационная площадь [м ²]	Пропуск воздуха [м ³ /ч]	Начальное сопротивление [Па]	Вес [кг]
394 x 394 x 022	0.27	580	70	0.22
394 x 621 x 022	0.40	900	70	0.28
494 x 494 x 022	0.42	900	70	0.29
494 x 621 x 022	0.50	1080	70	0.30
287 x 592 x 022	0.28	600	70	0.34
490 x 592 x 022	0.47	1010	70	0.40
592 x 592 x 022	0.57	1230	70	0.43
394 x 394 x 047	0.43	930	70	0.44
394 x 621 x 047	0.68	1470	70	0.54
494 x 494 x 047	0.69	1470	70	0.50
494 x 621 x 047	0.87	1880	70	0.67
287 x 592 x 047	0.48	1040	70	0.38
490 x 592 x 047	0.80	1730	70	0.67
592 x 592 x 047	0.96	2070	70	0.69
394 x 394 x 095	0.76	1640	70	0.72
394 x 621 x 095	1.20	2590	70	0.90
494 x 494 x 095	1.20	2590	70	0.83
494 x 621 x 095	1.50	3240	70	1.10
287 x 592 x 095	0.82	1770	70	0.67
490 x 592 x 095	1.40	3020	70	1.10
592 x 592 x 095	1.64	3540	70	1.17

* Нестандартные размеры возможны в металлическом корпусе